



Indiana Line 2x

Indiana Line Mini xa

Indiana Line Mini xa[®]


Vero diffusore Hi-Fi a 2 vie, rappresenta il miglior compromesso tra dimensioni contenute, efficienza e fedeltà di riproduzione.

Diffusore a 2 vie a radiazione diretta
 Woofer \varnothing 210 mm - Impedenza 8 Ohm
 Phenolic Ring dome tweeter
 Potenza 30 W lpm per amplificatori da 10 a 100 W RMS
 Dimensioni 255 x 185 x 385 mm - Peso 4,5 Kg

Indiana Line 2x[®]

Nuovo diffusore Hi-Fi a 2 vie, concepito per ottenere un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Adotta il particolare sistema di regolazione sul frontale che ne garantisce l'adattamento a qualsiasi ambiente di medie dimensioni.

Diffusore a due vie a radiazione diretta con porta di correzione
 Woofer \varnothing 260 mm - Impedenza 8 ohm
 Phenolic Ring dome tweeter
 Potenza 60 W lpm per amplificatori da 10 a 100 W RMS
 Dimensioni 330 x 265 x 570 mm - Peso 12 Kg

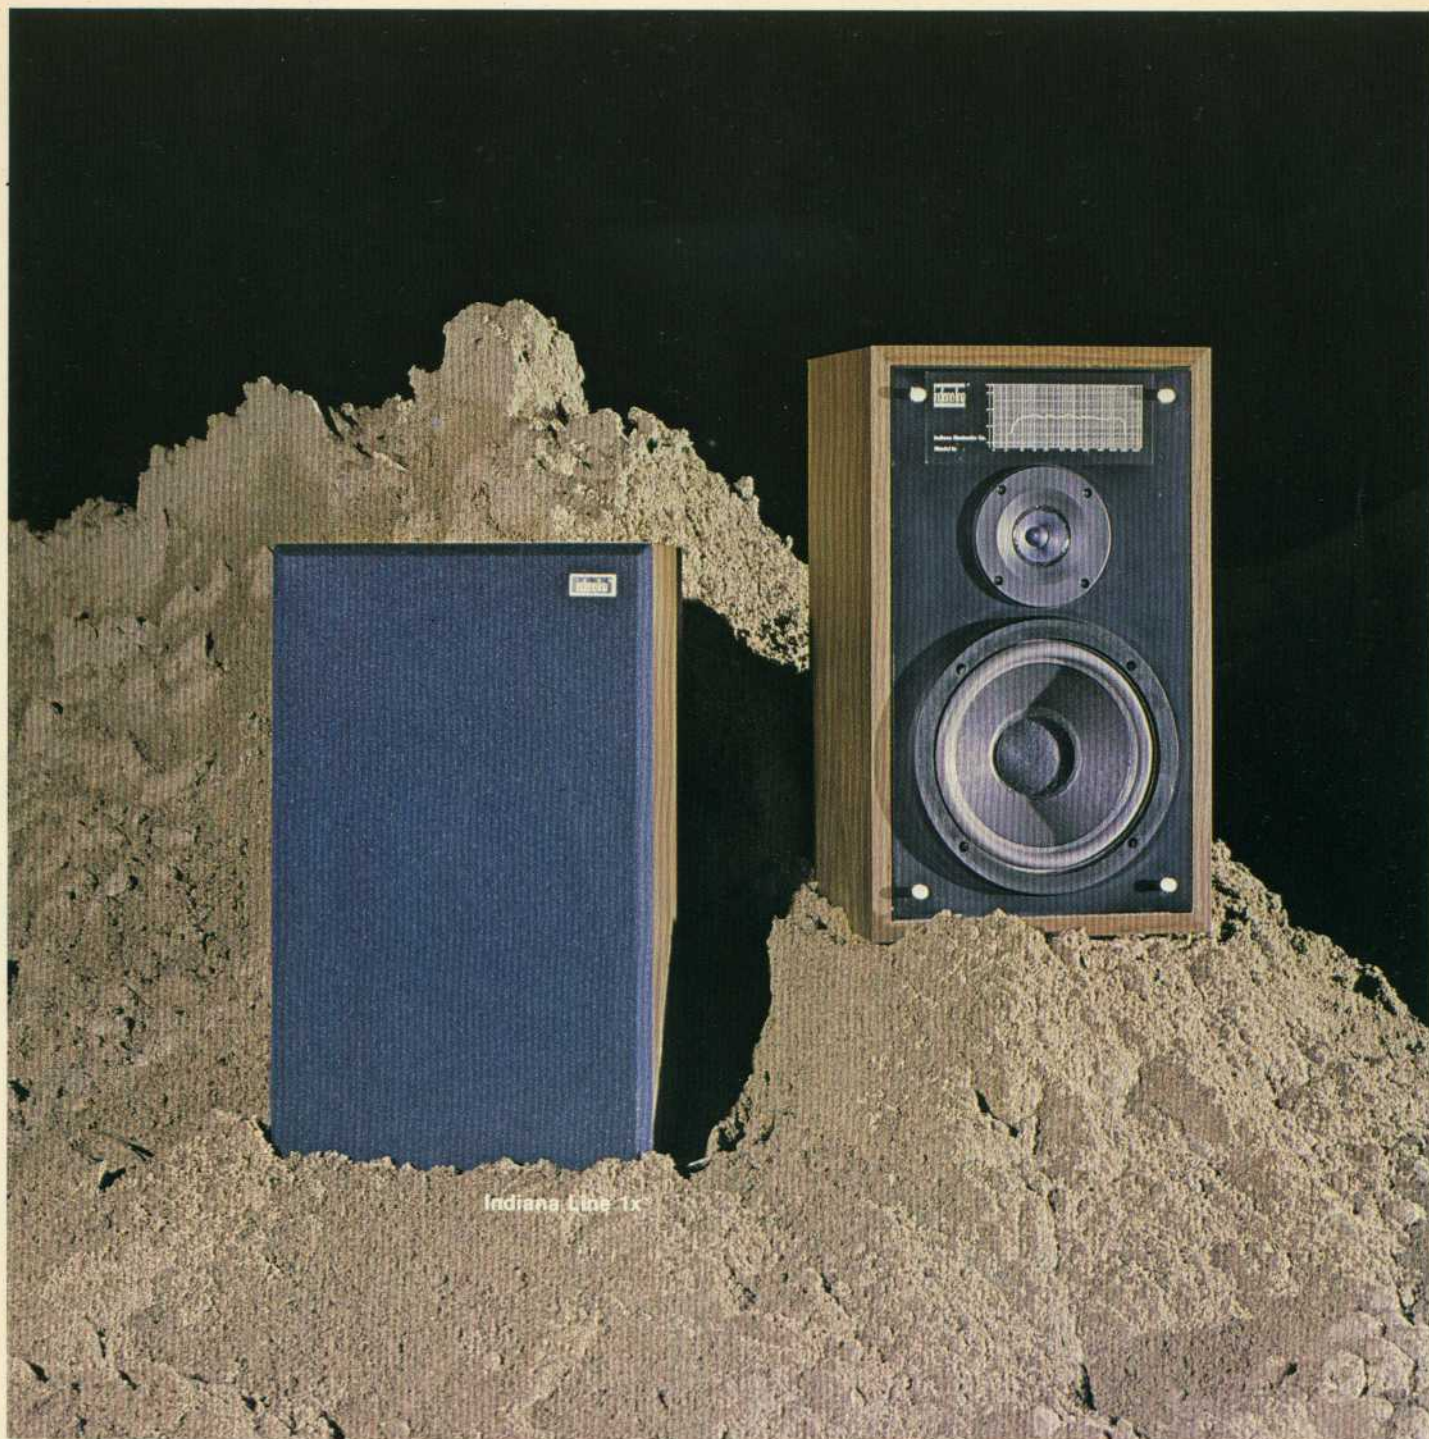

Indiana Line 1xa[®]

Permette la formazione di un ottimo sistema Hi-Fi grazie alla notevole efficienza ed equilibrio sonoro. La notevole qualità dei componenti ne fa una scelta definitiva per sonorizzare ambienti di medie e piccole dimensioni.

Diffusore a 2 vie a radiazione diretta
Woofer \varnothing 210 mm - Impedenza 8 Ohm
Phenolic Ring dome tweeter
Potenza 40 W lpm per amplificatori da 10 a 100 W RMS
Dimensioni 274 x 230 x 460 mm - Peso 7,6 Kg



Indiana Line 4xa®

Indiana Line 3xa®

Indiana Line 3xa®

La sua raffinata concezione a 3 vie, l'efficienza superiore alla media, le doppie regolazioni sul frontale rendono il diffusore consigliabile per qualsiasi genere di musica ed ambiente.

Diffusore a 3 vie a radiazione diretta con porta di correzione

Impedenza 8 Ohm

Woofer \varnothing 210 mm - Midrange \varnothing 130 mm

Phenolic Ring dome tweeter

Potenza 70 W lpm per amplificatori da 15 a 100 W RMS

Crossover 1000-3500 Hz

Dimensioni 330 x 265 x 570 mm - Peso 14.5 Kg

Indiana Line 4xa®

Di concezione simile alla 3xa, permette una doppia regolazione dei toni medi ed alti, e garantisce una eccezionale dinamica unita ad una risposta in frequenza particolarmente estesa.

Diffusore a 3 vie, radiazione diretta con porta di correzione.

Impedenza 8 Ohm

Woofer \varnothing 260 mm - Midrange \varnothing 130 mm

Phenolic Ring dome tweeter

Potenza 70 W lpm per amplificatori da 20 a 100 W RMS

Dimensioni 270 x 345 x 560 mm - Peso 17 Kg



Indiana Line BMx®

Uno dei migliori diffusori esistenti sul mercato internazionale nella categoria book-shelf. Utilizza per i toni medi uno speciale driver con tromba esponenziale in fusione di alluminio. Il particolare tweeter ultrasonico restituisce timbricamente inalterate le armoniche superiori degli strumenti più difficili.

Il woofer ad alta compliance con magnete di grande dimensione, è accordato come l'equivalente acustico di un filtro del 3° ordine Butterworth.

Il complesso garantisce una altissima dinamica ed uno straordinario equilibrio timbrico di emissione, che rendono questo diffusore ideale anche per ambienti grandi od assorbenti ed adattissimo ad essere usato come compatto monitor professionale

Diffusore a 3 vie, radiazione diretta, porta di correzione
Impedenza 8 Ohm - Woofer \varnothing 320 mm
Cast horn compression driver
Piezo electric wide dispersion horn tweeter
Potenza 150 W lpm per amplificatori da 25 a 250 W RMS
Dimensioni 400 x 310 x 640 mm - Peso 23,5 Kg