

Ego è un diffusore molto compatto e raffinato, che può essere utilizzato per realizzare piccoli impianti stereo o home cinema, ovvero per i canali effetti nei sistemi che utilizzano diffusori importanti. Gli altoparlanti sono schermati, per rendere possibile il posizionamento dei diffusori in prossimità di un televisore a tubo catodico. Il box è interamente realizzato in pressofusione di alluminio ed accuratamente verniciato in **nero opaco**.



*Ego is a very compact and stylish loudspeaker, that can be used to build little hi-fi stereo or complete home cinema systems, further as effect channels in audio systems using important front speakers too. The drivers are shielded to enable the placement of these loudspeakers near a television with cathodic tube screen. The box is made entirely of die-cast aluminium and carefully painted in **mat black**.*

Ego è disponibile singolo o in coppia; se singolo, è fornita una base d'appoggio per l'uso in posizione orizzontale, come canale centrale nei sistemi home cinema.

Ego is available in single or pair: if single, a support base for horizontal position is provided, to use it as centre channel in the home cinema systems.




Ego utilizza un woofer da cento millimetri con cono in polipropilene rinforzato con mica ed un tweeter con cupola da 26 millimetri in seta impregnata; il crossover 12 dB/oct è realizzato con componenti di pregio. Fornisce un suono molto preciso, veloce e dettagliato, la timbrica è equilibrata, le voci sono molto naturali.

Ego uses a one hundred millimetres woofer with polypropylene cone reinforced by mica and a tweeter with 26 mm impregnated silk dome; the 12 dB/oct crossover is made with good quality components. This compact loudspeaker provides a very accurate sound, fast and detailed, the tone is balanced, the voices are very natural.

SPECIFICHE / DATA

diffusore acustico / <i>speaker system</i>	2-way, bass-reflex
amplificatore suggerito / <i>suggested amplifier</i>	20 ÷ 60 watt
impedenza amplificatore / <i>amplifier load impedance</i>	4 ÷ 8 ohm
risposta in frequenza / <i>frequency response</i>	60 ÷ 22000 hertz
sensibilità / <i>sensitivity</i>	89 dB (2.83 V / 1 m)
diametro woofer / <i>woofer diameter</i>	100 mm
diametro cupola del tweeter / <i>tweeter dome diameter</i>	26 mm
frequenza di crossover / <i>crossover frequency</i>	3500 hertz
dimensioni / <i>dimensions</i>	126 x 200 x 140 mm
peso / <i>weight</i>	2.4 Kg

altoparlanti schermati • *shielded loudspeakers*

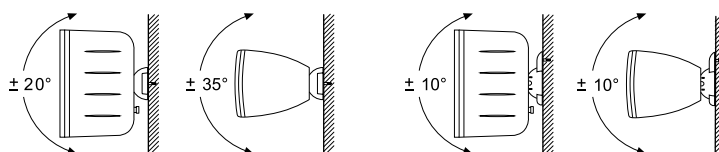

La staffa in dotazione rende agevole il fissaggio a parete con diverse angolazioni.

The special bracket supplied makes it easy wall mounting with different angles.